

KC 02

KEEcontrol

KEElOCK

Cilindro electrónico
para puertas peatonales residenciales



Control de acceso peatonal sin software e instalación sin cables,
compatible con cualquier emisor de la gama MOTION.

install
&GO



Aplicable a puertas
peatonales



jcmtechnologies

KEElock

Cilindro electrónico
Perfil europeo (EN1303)
Receptor Motion 15 códigos

Acciones

Pomo electrónico giratorio para:
- Despertar electrónica
- Abrir la puerta post validación

Indicadores

Led bicolor:
• Verde: acceso permitido
• Rojo: batería baja

Accesorios

KEELock BATT





KEELock TOOLSET



install
&GO

Gracias a su instalación sin cables y sencilla programación, el equipo queda listo para su uso en menos de 10 minutos y le ahorra los costes de obra.

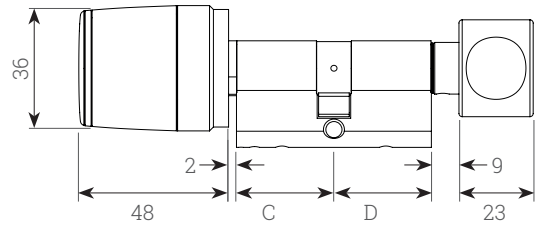


Longitud \geq 140 mm
C/D = 30/30, 30/40, 35/35, 50/30, 50/40
Peso = 350 gr

características técnicas


- 868 MHz (radio).
- Alimentación: 1 x 3,6 V ERI7335M batería de litio (1500 mAh)
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a +70 °C.
- Rango de activación: 3m.
- 15.000 ciclos.
- Medidas C/D reversibles intercambiando los pomos entre ellos.
- IP54.

Aplicación: **KEElock** en puerta peatonal residencial.

típica

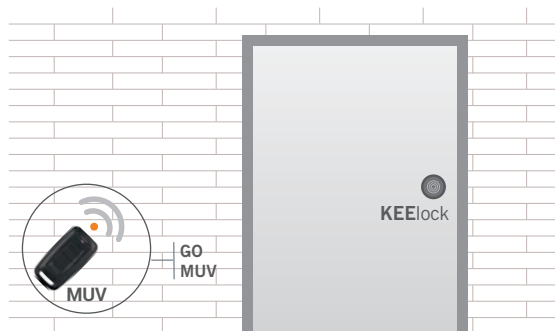

emisor pared

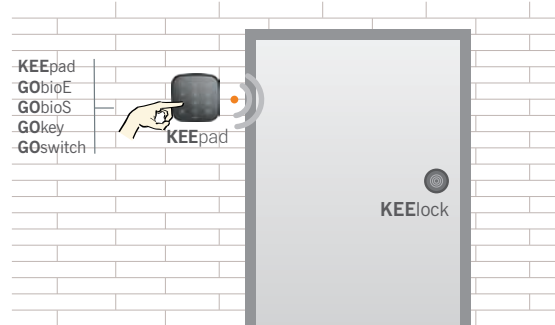

manos libres

