



Plataforma de cuadros  
cuadros de maniobra monofásicos

Aplicable a puertas  
basculantes · correderas · batientes  
seccionales · barreras · pilonas

# STANDARDEU

cuadro de maniobra monofásico



## En conformidad con la normativa europea

Una nueva generación de cuadros de maniobra diseñada y preparada para cumplir con los requisitos de la norma EN 13241-1: 2003 para puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, con especial énfasis en la maniobra motorizada segura, objeto de la norma europea EN 12453.

## Diseño

Cajas de formas agradables, estancas y prácticas. Con espacio para cableado y condensador motor.

## Cuadros versátiles

Una gama de cuadros extensa y potente para aplicaciones en comercios, garajes domésticos, pequeñas y grandes comunidades, industrias, ...

## Fiabilidad óptima

La selección minuciosa de los componentes y los tests exhaustivos realizados en condiciones reales de utilización permiten asegurar una fiabilidad óptima a la instalación.

## Ahorro de tiempo y más precisión

La programación digital permite una adaptación y programación más rápidas y precisas del cuadro a cualquier tipo de puerta. No se tarda más de cinco minutos para realizar el aprendizaje del recorrido en todo su ciclo.

jcmtechnologies  
sitúese por delante con tecnología e imaginación

Cuadros de maniobra monofásico para  
puertas basculantes, correderas,  
batientes, seccionales, barreras y  
pilonas.



STANDARD-1T-EU · STANDARD-2T-EU


EMISORES 868 MHz



radio 868 MHz  
100 metros



RECEPTORES 868 MHz

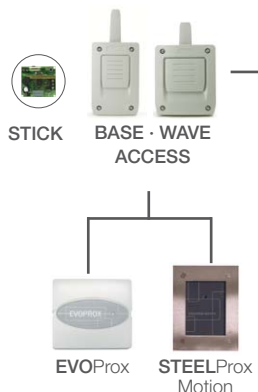


proximidad  
13,56 MHz  
3 a 6 cm



FOTOCÉLULAS



CUADRO DE MANIOBRA

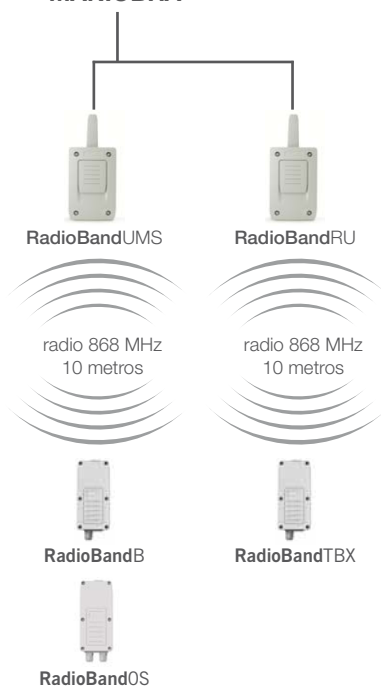

CUADROS DE MANIOBRA



- Cuadro de maniobra para puertas de garaje basculantes, batientes y correderas para uso residencial y comunitario.
- Regulación tiempo funcionamiento independiente abrir / cerrar, por maniobra y por hoja.
- Regulación tiempo de espera automático.
- Regulación desfasaje motores (para Standard 2T-EU).
- Con paro suave en apertura y cierre (desaceleración al final maniobra de abrir y cerrar).
- Puede funcionar en modo automático o semiautomático (sin cierre automático).
- Golpe de inversión.
- Mediante selector de opciones se puede seleccionar predestello, cierre automático, no inversión al abrir y cierre por contacto de seguridad entre otros.
- Apertura peatonal.
- Señal acústica durante movimiento puerta.
- Salida para electrocerradura.
- Indicador de estado mediante led ERROR.
- Selector de entrada activa. No es necesario puentear las entradas de seguridad que no se utilicen.

STANDARD-1T-EU

- Alimentación/Pot. Máx. Motor de 230V/0,75CV (0,55KW) monofásico.
- Regulación potencia motor mediante potenciómetro.
- Conector tarjeta radio 433 o 868 MHz.
- Conector tarjeta semáforo.
- Programación digital tiempos de funcionamiento.
- Entrada pulsador alternativo, peatonal, abrir, cerrar y paro.
- Indicador luminoso de red.
- Indicador luminoso de estado por entrada.
- Entradas finales carrera, independientes abrir / cerrar.
- Entradas bandas de seguridad, independientes abrir / cerrar.
- Entradas contactos de seguridad, independientes abrir / cerrar.
- Salida 24Vac (máx. 750mA).
- Salida autotest elementos de seguridad.
- Salida para electrocerradura, salida de 12Vdc/1A, actúa durante 2 segundos.
- Salida libre de tensión para contacto luz de garaje, máx 100W a 230Vac (tiempo maniobra + 30 segundos).
- Salida libre de tensión para lámpara destello, máx. 250Vac/12A (contacto cerrado durante movimiento puerta).
- Bornes extraíbles.
- IP54.
- Dimensiones caja 225 x 195 x 85 mm.

STANDARD-2T-EU

- Igual que Standard 1T-EU pero para 2 motores.
- Funcionamiento 1 o 2 motores mediante selector de opciones.

ACCESORIOS

STICK30 · STICK500 · RACK1 · RACK2 · TlCard-R (señalización)