

KEEaccess

**KEE**pad  
clavier sans fil 3 canaux

**KEE**push  
émetteur sans fil 3 canaux

Émetteurs MOTION à installation murale sans fils avec  
l'interaction visuelle et la mise en service INSTALL & GO



Applicable aux portes  
résidentielles



KEEaccess  
**KEEpad · KEEpush**

clavier et émetteur sans fil Motion 3 canaux à installation murale

## KEEpad

clavier sans fil  
3 canaux

### Fonctions

- ① Digits 0-9
- Ⓞ Validation
- ⚙ Configuration

### Indicateurs

- 🔋 Batterie faible
- 🔧 Erreur interne / maintenance


**install**  
**3GO**



### caractéristiques techniques

- Clavier tactile avec 3 codes d'accès.
- Compatible avec les récepteurs et outils de gestion MOTION.
- Portée maximale de 100 m en champ libre.
- Longueur du code de 4 à 8 digits.
- Alimentation: trois piles 1,5V, type AAA.
- Autonomie: 2 ans / 6000 activations (8 par jour)
- Clavier rétro-éclairé, même en plein soleil.
- Surface anti-empreintes digitales.
- Fonction anti-espion et blocage anti-intrusion (voir video [www.jcm-tech.com/fr/JCM/keepad-keepush-fr/#media](http://www.jcm-tech.com/fr/JCM/keepad-keepush-fr/#media))
- IP65.

Application typique: usage extérieur

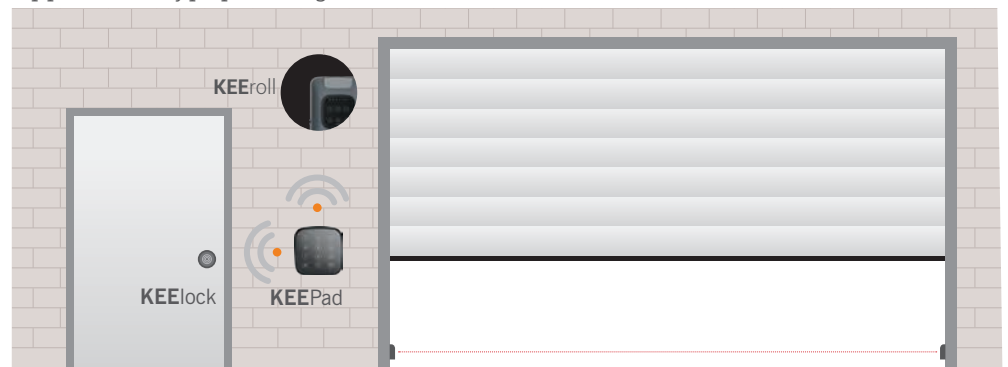

## KEEpush

émetteur sans fils  
3 canaux


### Fonctions

- 3 canaux

### Indicateurs

- 🔋 Batterie faible
- 🔧 Erreur interne/maintenance


**install**  
**3GO**

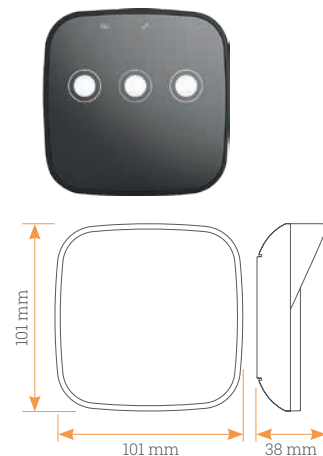

### caractéristiques techniques

- Émetteur tactile rétro-éclairé avec 3 boutons.
- Compatible avec les récepteurs et outils de gestion MOTION.
- Portée maximale de 100 m en champ libre.
- Alimentation: trois piles 1,5V, type AAA.
- Autonomie: 2 ans / 6000 activations (8 par jour).
- IP65.

Application typique: usage intérieur

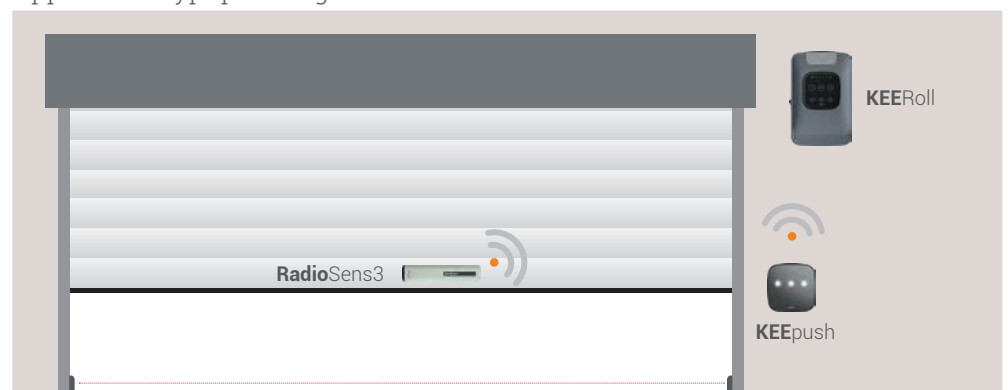

\* Grâce à son installation sans câbles et à une programmation simple, l'équipement est prêt à être utilisé en moins de 10 minutes et économise les coûts de main-d'œuvre.